



Frama, une marque de référence dans l'univers du courrier

Frama est un Groupe spécialisé dans la conception et la production de systèmes de traitement du courrier. Frama propose une **gamme complète de matériels et de consommables** pour automatiser le traitement du courrier depuis la sortie des imprimantes jusqu'à l'expédition, quel qu'en soit le volume.

- Mises sous pli
- Balances postales
- Machines à affranchir
- Imprimantes d'enveloppes
- Ouvre-lettres
- Mobilier courrier
- Destructeurs de documents
- GEIDE



Les systèmes Frama innovent tant par leurs caractéristiques que par les services qui leur sont associés. Pour tous ses matériels d'affranchissement et de mise sous pli, Frama assure **un service après-vente** dont la qualité est attestée par la **certification ISO 9001 : 2008**.

F R A M A


Du nouveau sur la planète courrier

Tél. 0 825 825 661*

www.framafrance.com



* 0,15 € itc/mn - Innovacourrier S.A.S. - RCS Nanterre B 444 639 652 - IT_HTML_Guide d'installation Eco/Office/Power V005 - Réalisation : www.epicea.com - Photos : Getty Images LD et www.lsg-studio.com - 09/2010



EcoMail - OfficeMail - PowerMail Guide d'installation



F R A M A


Du nouveau sur la planète courrier

1

AVANT D'INSTALLER VOTRE MACHINE À AFFRANCHIR

Pour effectuer l'installation de votre machine à affranchir (EcoMail, OfficeMail ou PowerMail) nous vous invitons à appeler le service Clients Frama au 0 825 825 661. Celui-ci vous guidera pour la mise en service de votre machine et vous communiquera le code PIN.

■ Votre kit d'installation comprend...

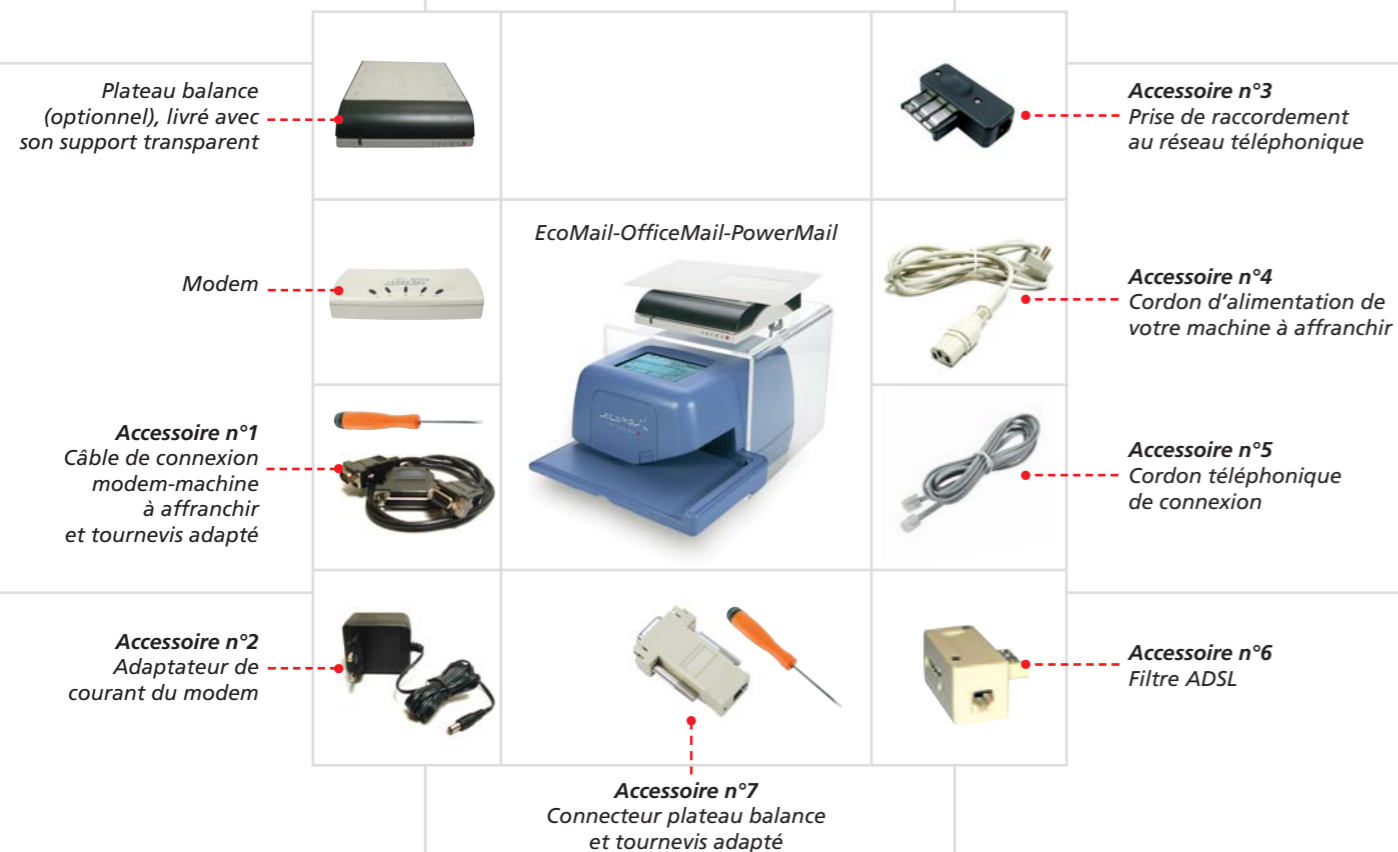

■ Branchements électrique et téléphonique

- Installez votre machine à affranchir à proximité d'une prise secteur et d'une prise téléphonique.
- Evitez les rayons solaires directs et les vibrations fortes.
- Prévoyez une prise secteur multiple pour votre machine à affranchir et son modem.
- Utilisez le tournevis fourni pour effectuer les raccordements.

2

RACCORDEMENT ET CONNEXION



CAS GÉNÉRAL



A Raccordez le plateau balance à la machine à affranchir

Si vous n'avez pas de plateau balance, allez directement au paragraphe "Raccordez le modem au réseau téléphonique et au secteur".

- Disposez le support du plateau balance sur la machine à affranchir de façon à atteindre le bouton "marche/arrêt" facilement.
 - Placez le plateau balance sur son support.
 - Branchez le cordon du plateau balance avec le connecteur (accessoire n° 7) puis branchez celui-ci à l'arrière gauche de la machine à affranchir.
- Pour fiabiliser les connexions, serrez bien les vis avec le tournevis fourni.



B Connectez le modem à la machine à affranchir

- Connectez le modem à la machine à affranchir avec le câble prévu à cet effet (accessoire n°1). Pour fiabiliser les connexions, serrez bien les vis avec le tournevis fourni.

C Raccordez le modem au réseau téléphonique et au secteur

- Branchez l'adaptateur de courant du modem (accessoire n°2) au dos du modem et à la prise secteur.
- Raccordez le modem à la prise téléphonique murale (en forme de T) avec la prise (accessoire n° 3) et le cordon (accessoire n° 5) prévus à cet effet. Le cordon se branche au dos du modem, sur la sortie Line (sortie de droite).



D Raccordez la machine à affranchir au secteur

- Branchez le cordon d'alimentation de la machine à affranchir (accessoire n°4) à l'arrière de la machine et à la prise secteur.

E Mettez sous tension la machine à affranchir et son modem

- Mettez la machine à affranchir et le modem sous tension : les interrupteurs se situent à l'arrière des appareils.

4

BRANCHEMENTS SPÉCIFIQUES

Votre ligne téléphonique (analogique) est peut-être déjà utilisée par un ou plusieurs autres appareils (fax, téléphone analogique ou modem ADSL). Dans ces cas, nous vous conseillons de connecter les différents appareils de la manière suivante :

A Cas n°1 : Machine à affranchir + Fax n'ayant qu'une prise "Line"

Si votre fax ne possède qu'une prise RJ11 (Line) :

- Utilisez un filtre ADSL (**accessoire n°6**) branché sur la prise téléphonique murale.
- Connectez la prise du modem marquée "Line" au filtre ADSL avec le cordon téléphonique de connexion (**accessoire n°5**).
- Connectez la prise du fax marquée "Line" au filtre ADSL avec le cordon d'origine de votre fax.



B Cas n°2 : Machine à affranchir + Fax ayant 2 prises "Téléphone" et "Line"

Si votre fax est muni de plusieurs prises RJ11 (Téléphone, Line...) :

- Connectez la prise de modem marquée "Line" à la prise du fax marquée "Téléphone" (retirez si nécessaire le capuchon de cette prise) avec le cordon téléphonique de connexion (**accessoire n°5**).




C Cas n°3 : Machine à affranchir + Fax + Téléphone

Si votre fax est muni de plusieurs prises RJ11 (Téléphone, Line...) :

- Connectez la prise de modem marquée "Line" à la prise du fax marquée "Téléphone" avec le cordon téléphonique de connexion (**accessoire n°5**).
- Connectez le téléphone à la prise du modem marquée "Téléphone" avec un 2^{ème} cordon téléphonique de connexion (**accessoire n°5**).

Si votre fax n'est pas muni de doubles sorties, procédez comme dans le cas n°1.

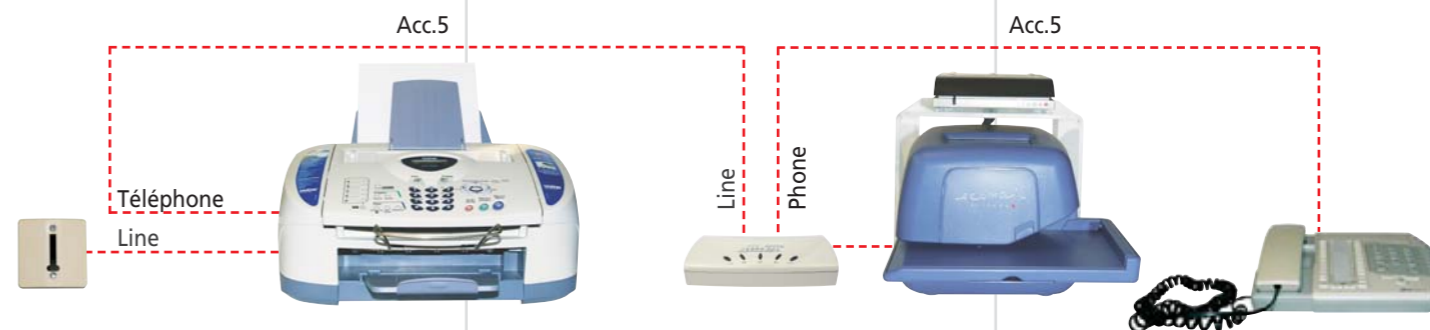

D Cas n°4 : Machine à affranchir connectée à une prise RJ45 (ligne analogique)

- Si vous utilisez une ligne analogique avec prise RJ45, connectez la prise du modem marquée "Line" à la prise RJ45 avec le cordon téléphonique de connexion (**accessoire n°5**).

